

Zawory manometryczne



Dane techniczne

Zawór manometryczny DIN 16 270


- PN400 DN4
- nieobracający się grzybek
- mosiądz lub stal czarna 1.0460 lub stal nierdzewna 1.4571
- zawory testowane zgodnie z DIN 3230
- ISO 9001

Zawory manometryczne firmy AS-Schneider zostały zaprojektowane,wyprodukowane oraz przetestowane wg DIN 16270, DIN 16271
Zgodnie z tymi normami zawory są przeznaczone do stosowania dla maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia (PS)wynoszącego 250 bar (mosiądz) i odpowiednio 400 bar (stal węglowa i stal nierdzewna) oraz maksymalnej dopuszczalnej temperatury(TS) wynoszącej 120°C dla cieczy, gazu i oparów -wersja mosiądz
Stal CrNi zakres temperatury -20 do +200 °C
Stal węglowa żaroodporna zakres temperatury -10 do +120 °C (max 450°C/220 bar)

Zawory manometryczne 2-drogowe wg. DIN16 270



Stal węglowa 1.0460 (PN400) Mosiądz (PN250) Stal CrNi 1.4571 (PN400)

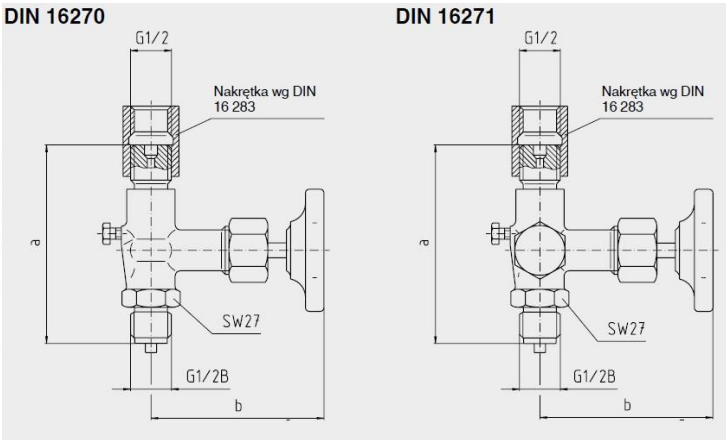

PN	Przyłącza gwintowane	Materiał	Model
250	G1/2"	mosiądz	S 004.16.000
400		stal	S 004.16.100
400		stal nierdzewna	S 004.16.200
250	M20x1,5	mosiądz	S 004.16.050
400		stal	S 004.16.150
400		stal nierdzewna	S 004.16.250

Zawór manometryczny z możliwością podłączenia manometru kontrolnego. Przyłącze z korkiem uszczelniającym M20x1,5

- PN400 DN4
- nieobracający się grzybek
- mosiądz lub stal czarna 1.0460 lub stal nierdzewna 1.4571
- zawory testowane zgodnie z DIN 3230
- ISO 9001

PN	Przyłącza gwintowane	Materiał	Model
250	2x G1/2" +przyłącze testowe M20x1,5	mosiądz	S 004.17.000
400		stal	S 004.17.100
400		stal nierdzewna	S 004.17.200
250	3x M20x1,5	mosiądz	S 004.17.050
400		stal	S 004.17.150
400		stal nierdzewna	S 004.17.250



Zawory manometryczne 3-drogowe wg. DIN16 271



Stal węglowa 1.0460 (PN400) Mosiądz (PN250) Stal CrNi 1.4571 (PN400)