

Termometry morskie w oprawie mosiądz Zaburtowe / Do ładowni / Zewnętrzne

Zakres temperatury: $-40+50^{\circ}\text{C}$ lub $-35+100^{\circ}\text{C}$

Podziałka co 1°C

Dokładność: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

MERASERW5




MERASERW5


Termometry okrętowe do wody zaburtowej, ładowni i zewnętrzne przeznaczone są do pomiarów temperatury na morskich jednostkach pływających. Termometry wywzorcowane są w stopniach Międzynarodowej Praktycznej Skali Temperatury, tj. w stopniach Celcjusza ($^{\circ}\text{C}$). Zbiorniki termometrów napełnione są toluenem lub rtęcią.

Termometry posiadają skalę wykonaną ze szkła mlecznego. Termometry wykonane są ze szkła termometrycznego. Termometry okrętowe do wody zaburtowej, ładowni i zewnętrzne produkowane są w oprawach mosiężnych oraz bez opraw jako części zamienne do ww. Termometry wykonane są zgodnie z wymogami normy PN-85/M-53820.


DO ŁADOWNI / ZABURTOWY

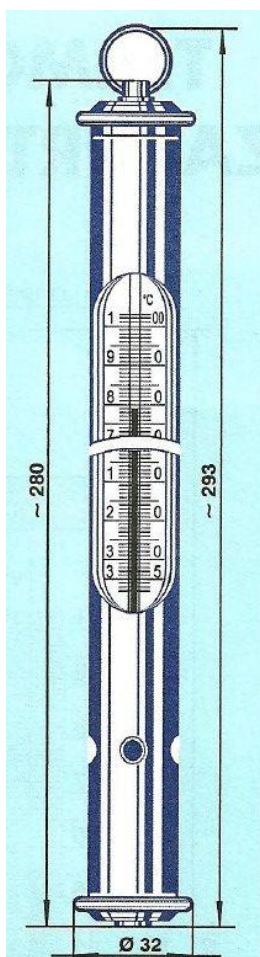

WKŁAD WYMIENNY

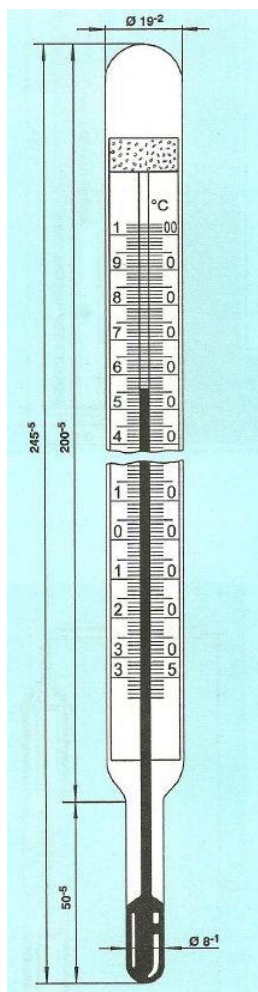

MORSKI ZAOKIENNY

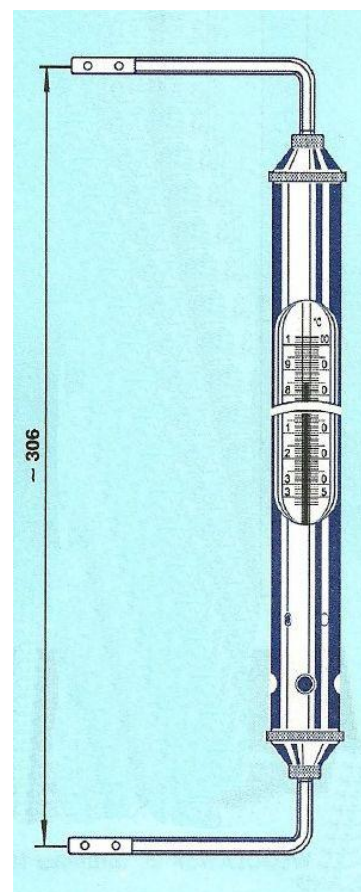

Zakres temperatury $-35+100^{\circ}\text{C}$



MERASERW5

Termometr szklany wkład wymienny (zapasowy)
do opraw z mosiądzu typu zaokienne, zaburtowe, do ładowni

Zakres temperatury $-40+50^{\circ}\text{C}$



MERASERW5